

コントロールボックス CB-3

【仕様】

M,MEA,MG,MGE型対応

入力電圧： AC 100V ~ 120V , 220V ~ 240V (切換可能)
50/60Hz

最大消費電力： 6W (AC100V 時)

適応レンズ： M,MEA,MG,MGE (注)

制御方法： アイリス : リモートコントロール
フォーカス : リモートコントロール
ズーム : リモートコントロール
(各操作は押しボタンスイッチによる)

作動速度： 作動速度調整VRにより調整可能
調整VRによる電圧変化量は $\pm 2.5 \sim 11V$

作動温度範囲： $-10 \sim +50$


大きさ、質量： 155.2 x 58 x 122mm , 約1.2kg

備考： (注)MEA,MG,MGE型レンズに使用する場合は、
アイリスのリモートコントロールは出来ません。

【構成】

コントロールボックス本体 1
4PIN コネクタ(メス) 1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途御用意下さい)

【外観図】

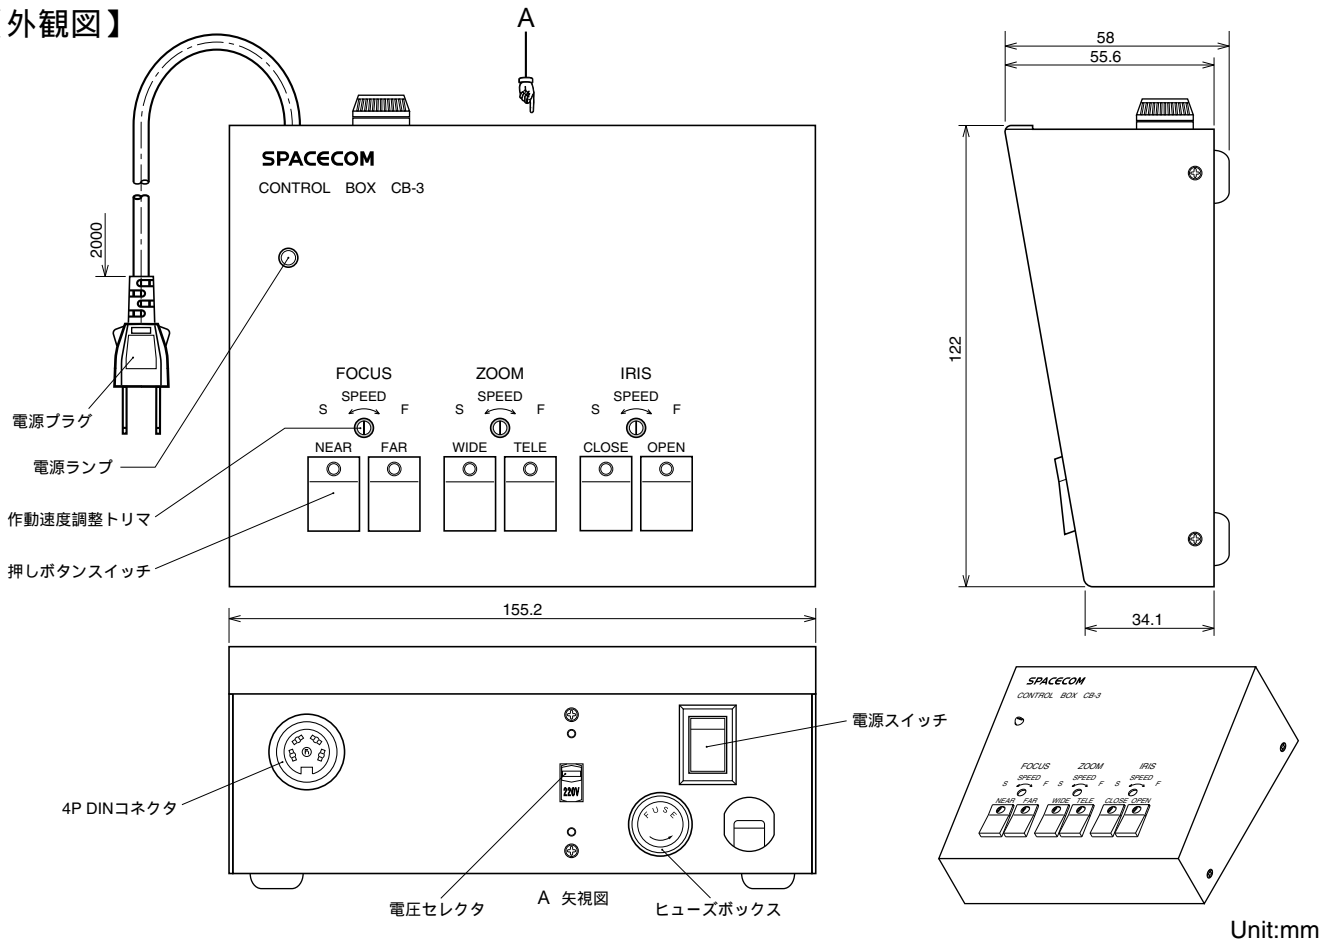

【回路図】

