

**【仕様】** 3.6メガピクセル対応 6倍電動ズームレンズ P-iris対応

イメージサイズ: (2/3)


焦点距離: 11 ~ 66mm  
 最大口径比: 1:1.8 (焦点距離全域にてF1.8)  
 絞り: F1.8 ~ Close  
 ズーム比: 6倍  
 包括角度: 11mmにて43.3° × 33.0°  
 66mmにて 7.7° × 5.8°  
 最大画面寸法: 8.8 × 6.6mm ( 11mm )  
 至近距離: 1.4m (前玉面より)  
 解像力: 4 μm  
 バックフォーカス: 15.28mm (In Air)

フランジバック: 17.526mm  
 操作: ズーム: モーター駆動 (DC ± 6.4V, Max40mA)  
 フォーカス: モーター駆動 (DC ± 6.4V, Max40mA)  
 アイリス: ステッピングモーター駆動  
 作動温度範囲: -10 ~ +50  
 マウント: C-マウント (レンズ姿勢調整可能)  
 フィルターネジ径: 72mm P0.75  
 大きさ: 84.5 × 85 × 120mm  
 質量: 約700g

**【構成】**


- レンズ..... 1
- レンズキャップ..... 1
- ダストキャップ..... 1

**【外観図】**

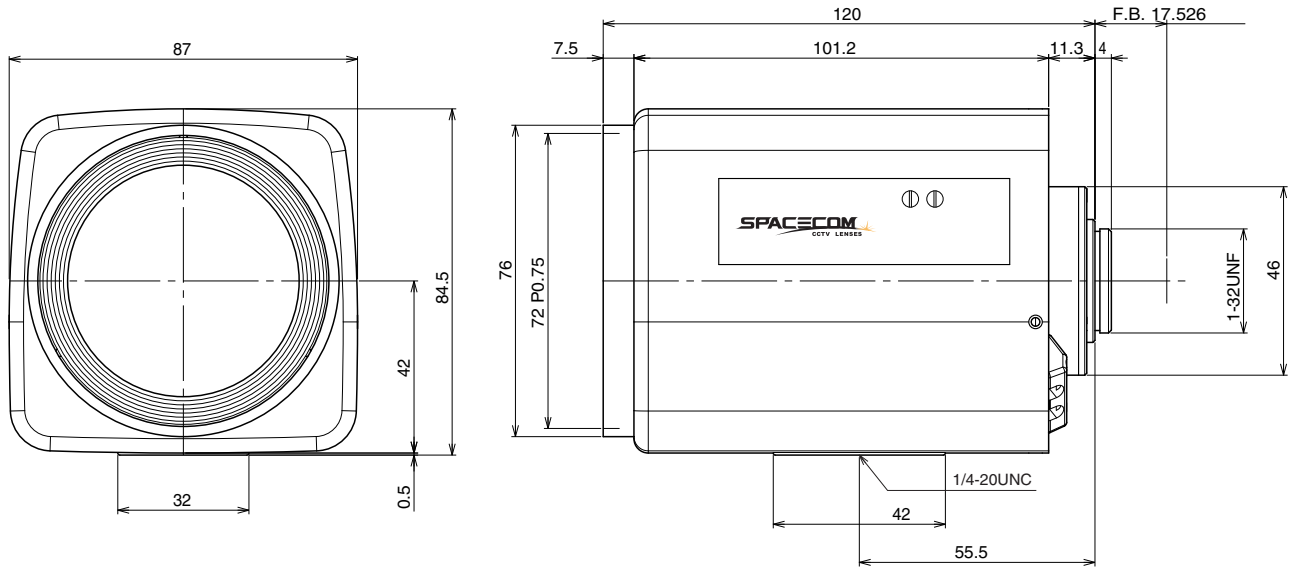

Unit:mm

**【回路図】**

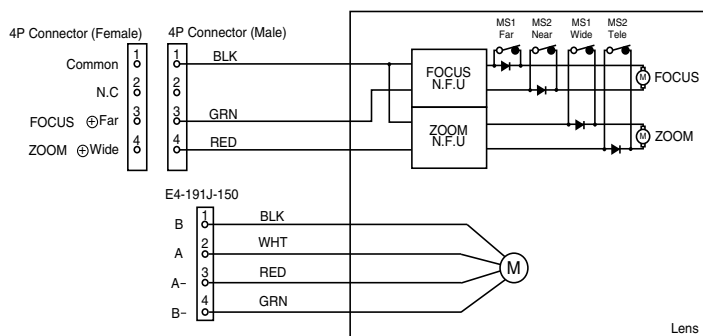

FN NO.	lead wires color	PHASE	STEP				
			← CLOSE	1	2	3	4
1	BLK	B	H	H	L	L	
2	WHT	A	H	L	L	H	
3	RED	A	L	H	H	L	
4	GRN	B	L	L	H	H	

本製品をPアイリス対応のカメラ以外に接続すると故障の原因となります。  
 DC、Videoアイリスのカメラには接続することが出来ません。